

**AERO EXTRACTOR CENTRIFUGO  
PARA MURO, TECHO Ó FALSO PLAFÓN  
50, 70, 90 Y 110 CFM**



La serie Nuvent de Aero Extractores centrífugos, ha sido desarrollada para aplicación en muro ó falso plafón y es una excelente solución para la renovación ambiental en espacios reducidos con humedad, aseos y baños, en donde es necesaria la estética con un alto nivel de aspiración y bajo nivel de sonoro.

**Características principales:**

- El conjunto caja-turbina-rejilla fabricado en molde por inyección de plástico.
- Turbinas centrifugas con alabes radiales rectos (modelos PF-50, PF-70) y alabes curvos adelantados (Modelos PF-90, PF-110) diseñados para ambientes corrosivos.
- Rejillas de plástico desmontable de 10"x10" en color blanco con un diseño estético para aspiración.
- Montaje reversible con ductos flexibles ó rígidos de 4" de diámetro a lado derecho ó izquierdo.
- Motores monofasicos con lubricación Permanente diseñados para una operación silenciosa.

**Aplicaciones:**

Eliminación de malos olores, humedad y vapores en cuartos de aseos y baños de casa habitación, hoteles, oficinas, restaurantes, locales comerciales, escuelas, etc.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


| MODELO | CAUDAL @<br>DESCARGA<br>LIBRE |                    | AMPERAJE<br>(A) | VOLTAJE<br>(V) | NIVEL<br>SONORO<br>dB (A)* | PESO APROX. |     |
|--------|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------|-----|
|        | CFM                           | M <sup>3</sup> /HR |                 |                |                            | Lb.         | Kg. |
| PF-50  | 50                            | 85                 | 0.80            | 120            | 38                         | 4.0         | 1.8 |
| PF-70  | 70                            | 119                | 0.88            | 120            | 50                         | 4.0         | 1.8 |
| PF-90  | 90                            | 153                | 0.70            | 120            | 44                         | 4.4         | 2.0 |
| PF-110 | 110                           | 187                | 1.24            | 120            | 46                         | 4.4         | 2.0 |

\* Nivel Sonoro calculado a 1.50 mt. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre según AMCA standard 301.

# PF

## AERO EXTRACTOR CENTRIFUGO PARA MURO Ó FALSO PLAFÓN

50, 70, 90, 110 CFM

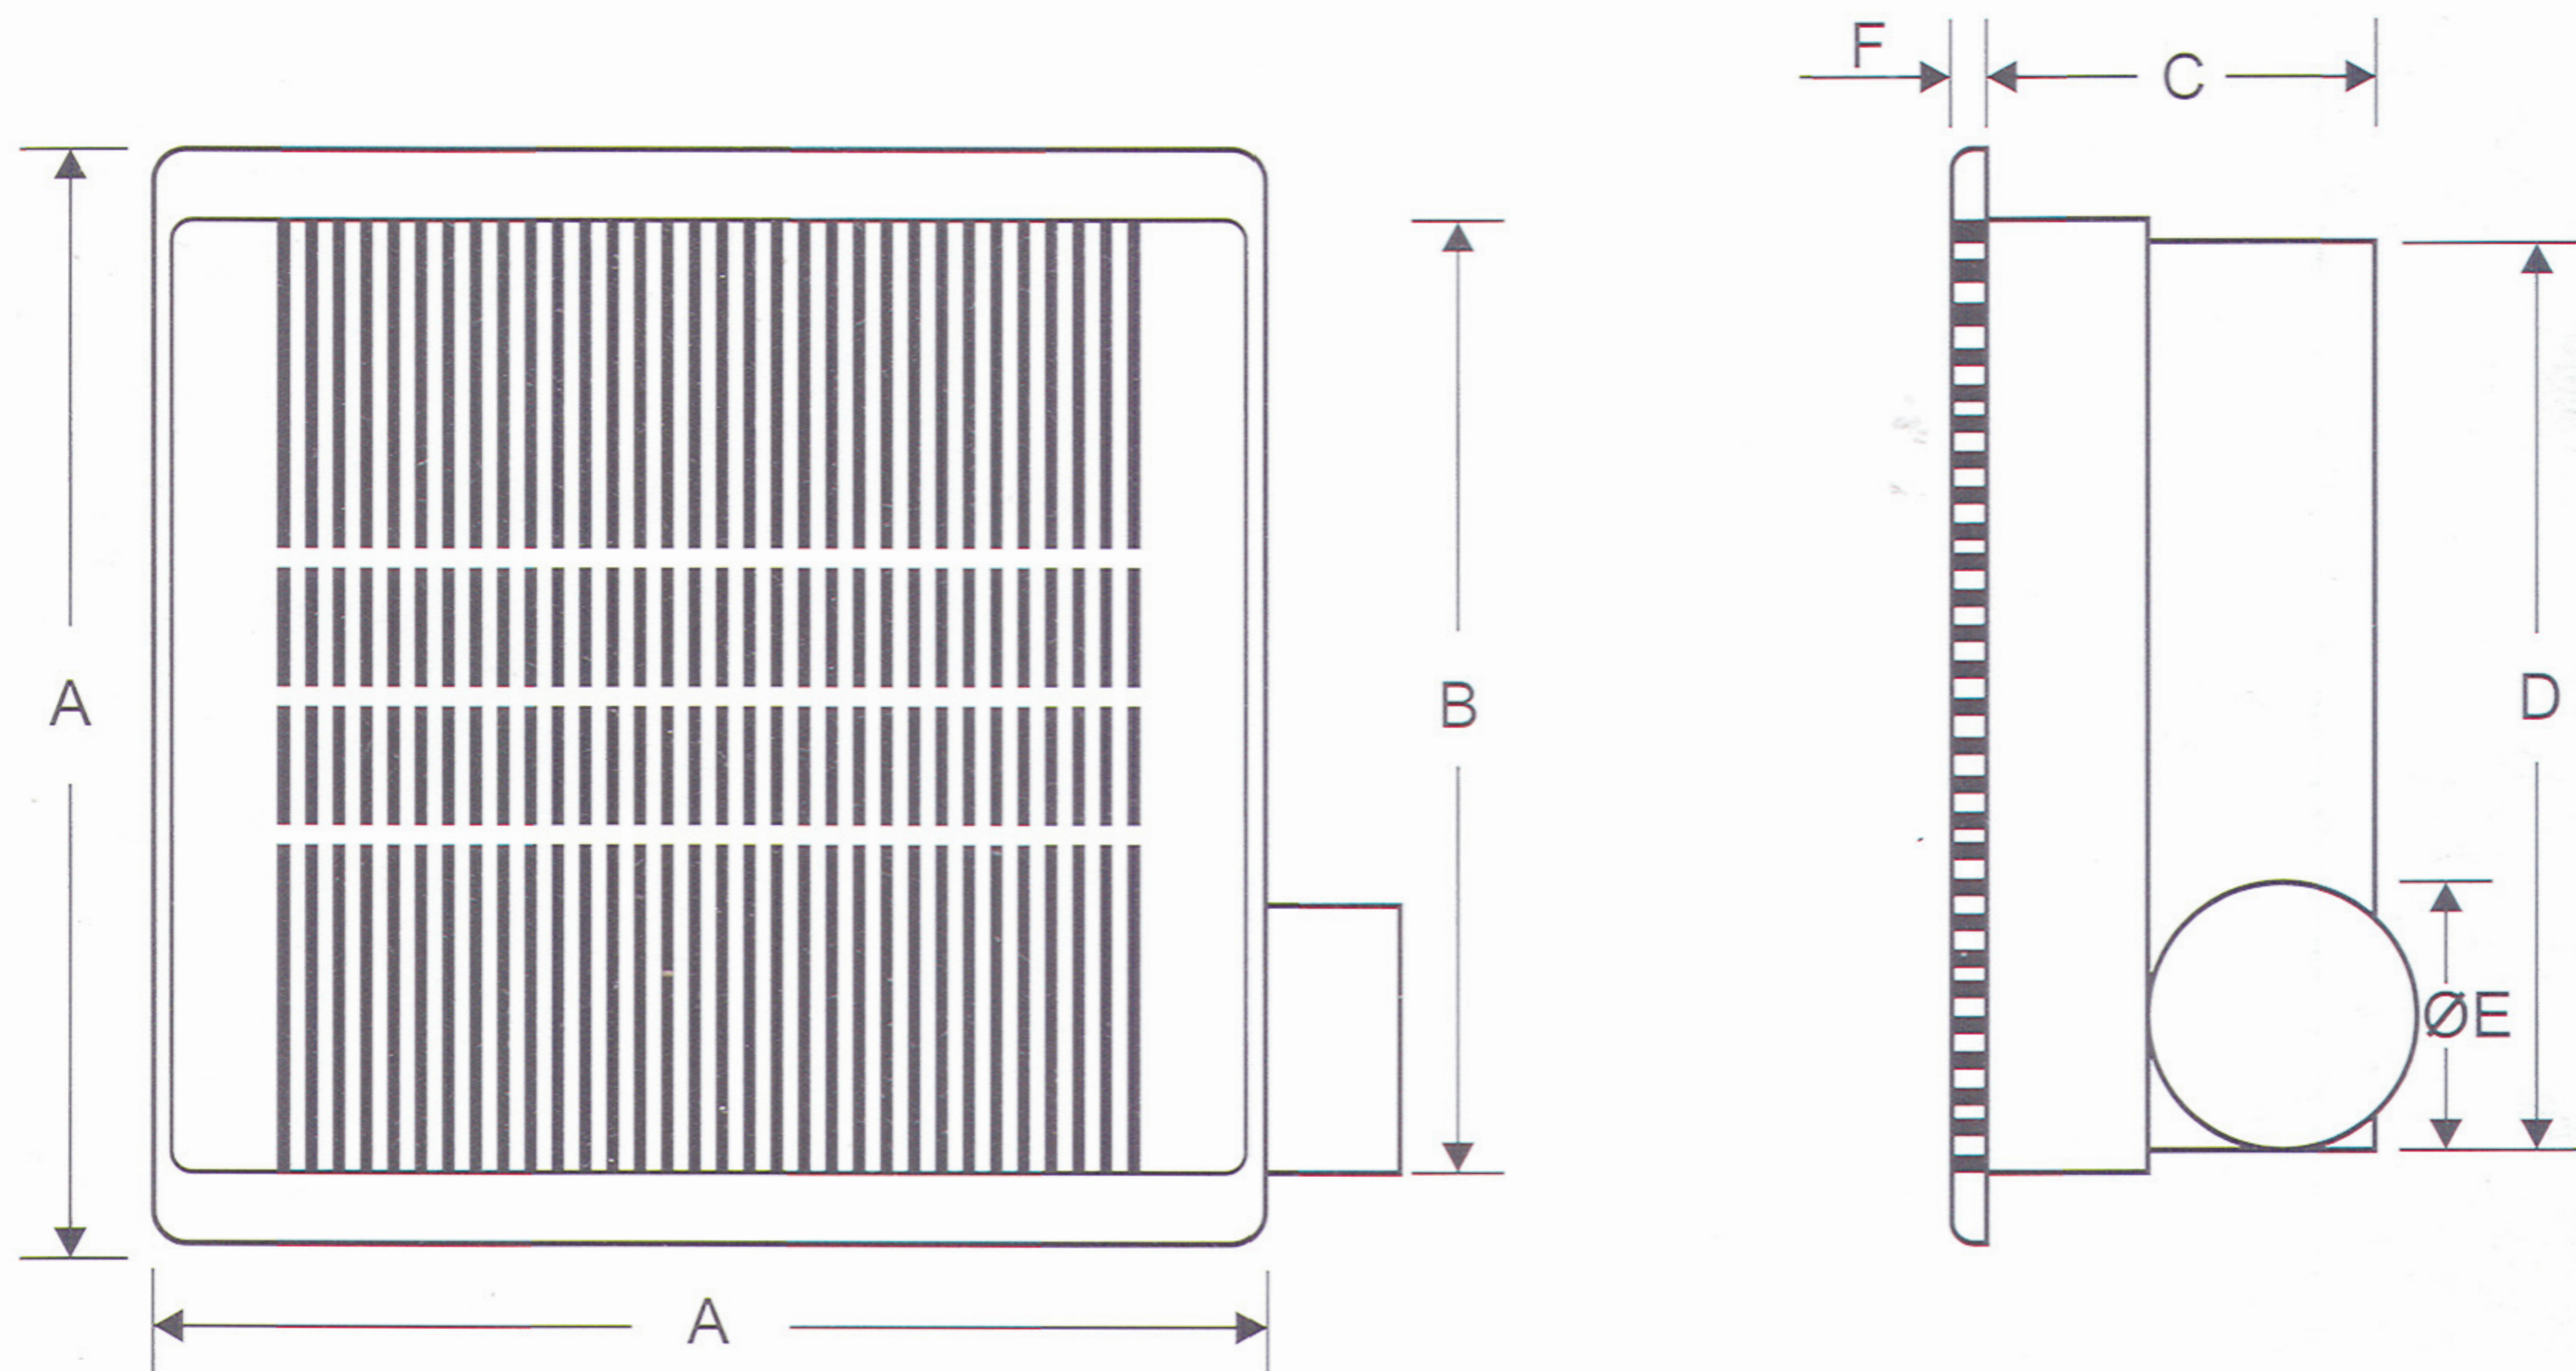

### DIMENSIONES GENERALES

| MODELO | UNIDADES EN PULGADAS |   |   |   |     |     |
|--------|----------------------|---|---|---|-----|-----|
|        | A                    | B | C | D | Ø E | F   |
| PF-50  | 10X10                | 8 | 4 | 9 | 4   | 3/4 |
| PF-70  | 10X10                | 8 | 3 | 9 | 4   | 3/4 |
| PF-90  | 10X10                | 8 | 4 | 9 | 4   | 3/4 |
| PF-110 | 10X10                | 8 | 4 | 9 | 4   | 3/4 |



**OFICINAS:**  
Cerrada José Rivera No. 3  
Col. Colinas del Bosque, Corregidora Querétaro

**CONTACTO:**  
442 721 34 12  
442 106 35 73 - Vía Whatsapp  
lidia@dasseringeneria.com  
equiposindustriales@dasseringeneria.com  
contacto@dasseringeneria.com

Distribuidor Autorizado: